




**SOLUTION PUCHE SOUDEE**




empreinte identique chip  
Périmètre identique  
Faible force d'insertion  
Solution CMS  
Double refusion:  
soudier chip & PCB




**SOCKET GHZ COLLE**



empreinte identique chip  
Périmètre identique  
Chip en socket  
Socket non récupérable




**SUPPORT PLUGGABLE SUR RECEPTACLE**



empreinte identique chip  
Périmètre identique  
Chip en socket  
Solution CMS  
Refusion débordement  
3 étages




**SUPPORT VISSE SUR ADAPTATEUR CMS**



empreinte identique chip  
périmètre quasi identique  
chip en socket  
solution CMS  
Refusion débordement




**SUPPORT GHZ EN MONTAGE DIRECT**



Chip en socket  
périmètre quasi identique  
6GHz de bande passante  
empreinte identique au chip  
Socket récupérable  
Débordement  
prévoir perçement PCB




**SUPPORT DE TEST A CONTACTS RESSORT**

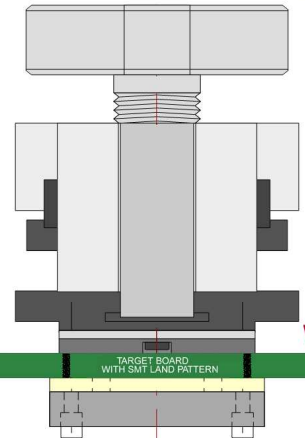

+ieurs milliers d'insertions  
-40°C+150°C  
Ergonomie d'utilisation  
fort encombrement  
perçage PCB à prévoir



**SUPPORT DE TEST & BURN IN**

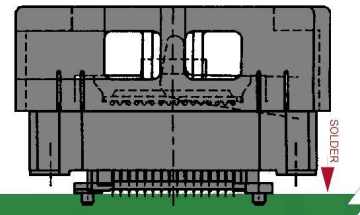

Chip en socket  
+ieurs milliers d'insertions  
-40°C+150°C  
Ergonomie d'utilisation  
Solution 100% traversante  
Fort encombrement  
Bande passante limitée